



Rebouch'Express



Fiche Technique Rebouch'Express

Utilisation préconisée

Enduit Reboucheur extra blanc en poudre
Intérieur exclusivement.

Utilisé principalement pour les réparations,
petits scellement, travaux de rénovation et de finition
Application avant peinture ou enduit

Composition

A base de plâtre fin, de charges minérales et de gypse naturel

Procédé de fabrication française. Produit avec un **très faibles émissions de pollutions volatiles.**

Caractéristiques

Enduit naturel de rebouchage extra blanc,
recouvrement rapide, facile à utiliser.
Indispensable pour retouches, granulométrie fine,
excellente glisse.

Outillage pour mise en œuvre

Spatule inox, malaxeur (petite turbine sur perceuse
suffit), ponçage possible

Conditionnement

Conditionnement en sac de 5 kilos facilement
transportable.

Caractéristique d'utilisation

Pas de limite d'épaisseur d'application, rendement 1-
1,2 kilos au m².

Temps d'utilisation entre 30-50 minutes, séchage 12 à
24 heures en moyenne. Possibilité de recouvrement
par tous types

Nettoyage matériel à l'eau.

Les supports autorisés

L'enduit rebouche express ne s'applique que sur des
supports lisses.

Les supports admissibles sont : le plâtre, les carreaux
de plâtre, les plaques de plâtre, le béton, le béton
cellulaire, le ciment, le parpaing, les briques, le
mortier de chaux, les anciennes peintures.

Il est formellement interdit de poser sur du bois
et/ou tout type d'isolant.

Conseils préparation et d'application

Phases ;

- **Phase 1** : Mélanger 0,5-0,55 litre d'eau pour
1 kilo de poudre, à l'aide d'un malaxeur
pendant 2-3 minutes.
- **Phase 2** : Verser progressivement la poudre
dans l'eau. Puis mélanger pour obtenir une
pâte homogène à la consistance souhaitée.
- **Phase 3** : Laisser reposer la préparation
- **Phase 4** : Enduire de façon régulière sur la
surface souhaitée. Lorsque l'enduit est
totalement sec (12 à 24 heures) appliquer
votre recouvrement sans problème, quel que
soit le type de peinture.

Références techniques

- Caractéristiques : Famille III – 3 (NF T 36-
005)
- Codification: G3 E5 S2 V0 W0 A0 C0 (NF T
30-608)
- Conversation : 12 mois dans l'emballage
d'origine fermé et stocké à l'abri de
l'humidité
- Consommation : 1 kg de poudre comble env.
1 litre



Classement et norme

L'impact environnemental d'un enduit rebouche express est positif car il est composé avec des matières minérales.
 Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classement allant de A+ (très faible émissions) à C (fortes émissions)


Rebouch'Express A+

ILLUSTRATION PHOTOS

1) Conditionnement et outillages préconisés



5 kg enduit de Rebouch'Express

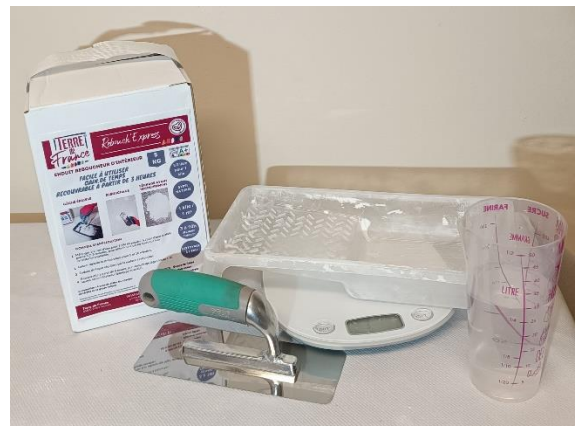


Outillages préconisés pour l'application

2) Préparation et application



Mélange de la gâche pour obtenir une texture épaisse
 1 demi-litre d'eau / 1 kg d'enduit Reboucheur Express

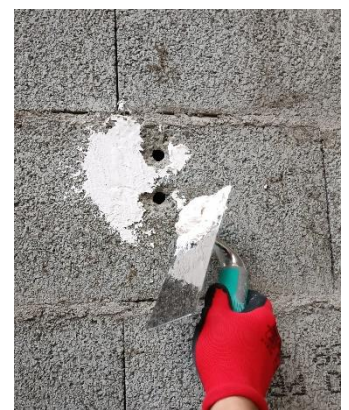

Rebouchage rapide et facile

3) Différents supports admissibles



**Application rebouchage gros œuvre intérieur (parpaing béton, plaque de plâtre, briques ...).
Lissage possible sur support irrégulier**

4) Recouvrement



Epaisseur variable selon l'importance du rebouchage Recouvrable à partir de 3 h



**Rebouch'Express compatible avec sur de l'Enduit Terre. Application sans sous couche de
l'Enduit Fin d'Argile, peut faire office de lisseur**